


STORE EXTERIEUR VERTICAL SOLEO SOLAIRE

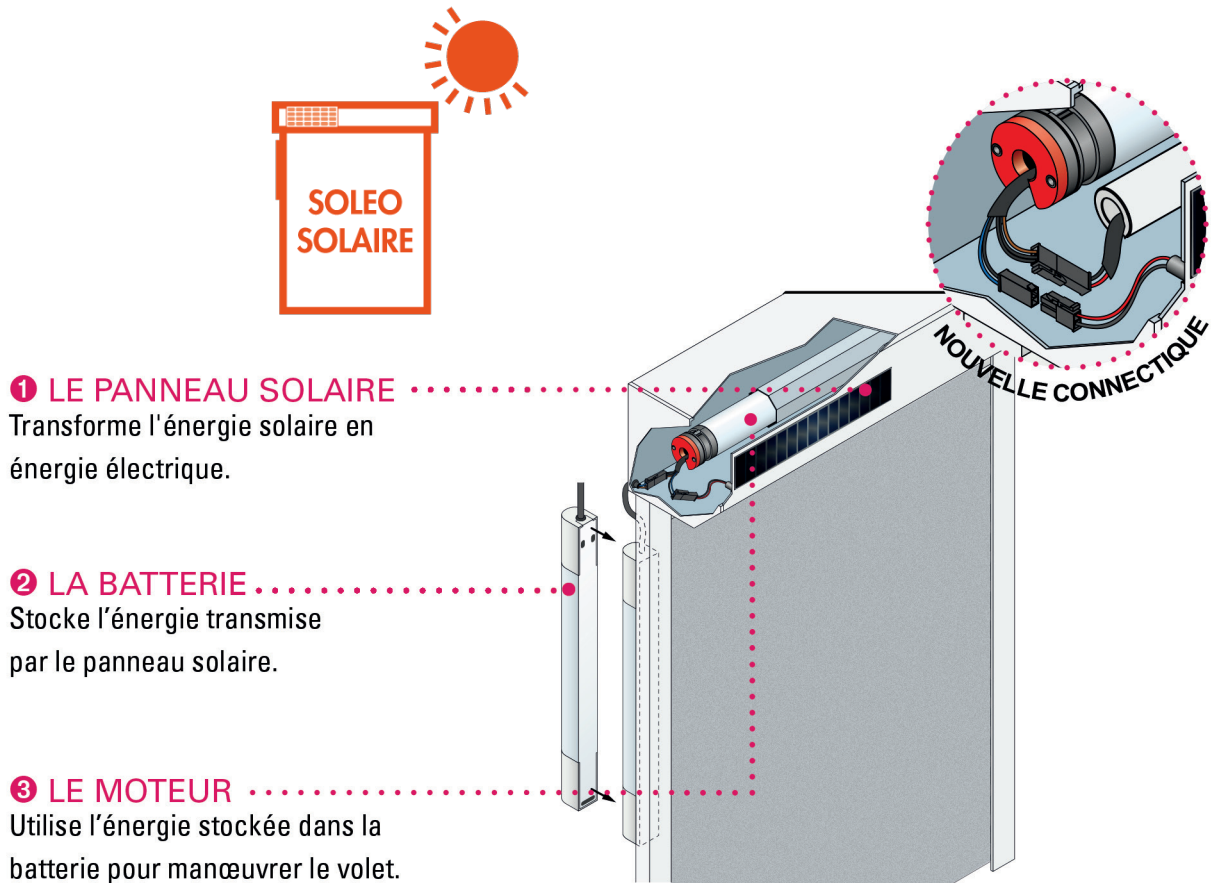

Les limites dimensionnelles sont identiques à celles du SOLEO coffre 90.

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL

Gratuite, propre et renouvelable, l'énergie solaire s'impose désormais comme la solution d'avenir pour alimenter efficacement les équipements de protection solaire extérieure.

La Vénitienne vous propose une offre de **motorisation solaire à forte autonomie sans câblage** et avec des **rendements optimisés** fonctionnant dans **toutes les régions de France**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La motorisation de marque SIMU est constituée d'un moteur M40 d'un couple de 3 à 6 Nm en fonction de la dimension et des caractéristiques de la toile choisie. Le moteur est connecté à une batterie Ni-Nh d'une tension nominale de 12 V 2,2 Ah, elle même reliée au panneau solaire.

NOUVEAU



- Connecteurs 2 points (mâle) pour batterie

- Connecteurs 2 points (femelle) pour panneau solaire

STORE EXTERIEUR VERTICAL SOLEO SOLAIRE



MOTEUR Garantie 5 ans

- TENSION D'ALIMENTATION 12 Volts
- FIN DE COURSE Système électronique, fonctionnement limité à 3 minutes
- INDICE DE PROTECTION IP 44
 - CÂBLE Longueur 0,2 mètres, 3 brins de 0,75 mm², noir H05 BBF avec deux connecteurs
- FRÉQUENCE RADIO SIMU-HZ 433,42 Mhz
 - PORTÉE ~ 200m en champs libre et ~ 20m à travers 2 murs de béton armé
- RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE Tous les 56 cycles pendant 4 cycles
- HOMOLOGATIONS CE & NF

BATTERIE Garantie 5 ans

- BATTERIE Ni-Mh
- TENSION NOMINALE 12V
- CAPACITÉ 2,2 Ah
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT de -20° C à + 70° C
- INDICE DE PROTECTION IP X4
 - DURÉE DE VIE ~ 8 ans
- DIMENSIONS & POIDS Batterie coque 503 x 27 x 30 mm avec le câble de 0.2m - 755 gr
Batterie coque 503 x 27 x 30 mm avec le câble de 0.6m - 773 gr

PANNEAU SOLAIRE Garantie 5 ans

Le panneau peut être soit vissé soit scotché (à préciser à la commande)

- MATIÈRE Panneau en résine
- TYPE DE PANNEAU Photovoltaïque monocristallin
- INDICE DE PROTECTION IP X4
- INTENSITÉ DÉLIVRÉE 195,8 mA max
- PUISSANCE 3,2 W
- TYPE DE CÂBLE 2 fils de 700 mm avec connecteur 2 points type prise Molex (mâle) et passe-câble en caoutchouc pour étanchéité
- DIMENSIONS 470 x 60 x 6 mm
- POIDS 230 g

Un chargeur peut être livré en complément ainsi que la télécommande